


**動力電源設備**

尺寸單位:mm

載重 (公斤)	速度 (公尺/分)	馬達容量 (KW)	變壓器容量 (KVA)	遮斷器容量(A)		引入電線線徑 (mm <sup>2</sup> )		接地線線徑 (mm <sup>2</sup> )	放熱量 (kcal/Hr)
				220v	380v	220v	380v		
750	45	5.5	5	50	20	8	5.5	3.5	850
	60	7.5	6	50	30	8	5.5	3.5	1150
1000	45	7.5	7	50	30	14	5.5	3.5	1150
	60	9.5	7	75	50	14	5.5	5.5	1500
1500	45	8	9	75	50	14	5.5	5.5	1700
	60	11	11	75	50	22	5.5	5.5	2250
2000	45	15	11	100	50	22	5.5	5.5	2250
	60	18	14	100	50	38	8	5.5	3000
2500	45	18	13	100	50	22	8	14	2800
	60	22	19	125	75	60	14	14	3900
3000	45	22	15	125	75	38	14	14	3400
	60	27	31	150	100	60	22	14	4600

※引入電線係以建屋變電室與電梯機械室距離50公尺內計算

註: 本型錄產品以實物為準。


 ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS18000  
 Catalog No.YT-EL-0059 | 2011.12

# 永大電梯


elevate your quality of life

## 高效率動能梯

## 貨梯

YTE系列 貨梯




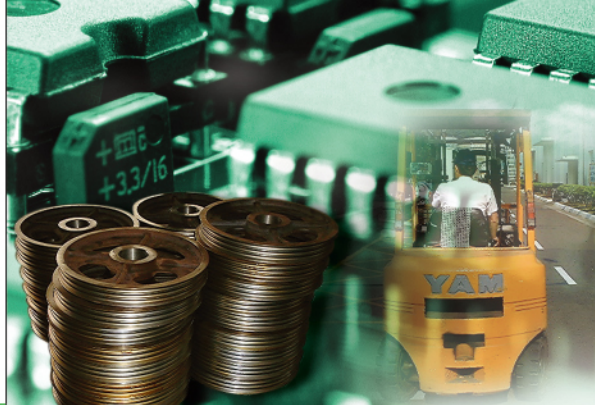

梯 廂

# FREIGHT ELEVATOR

出入口

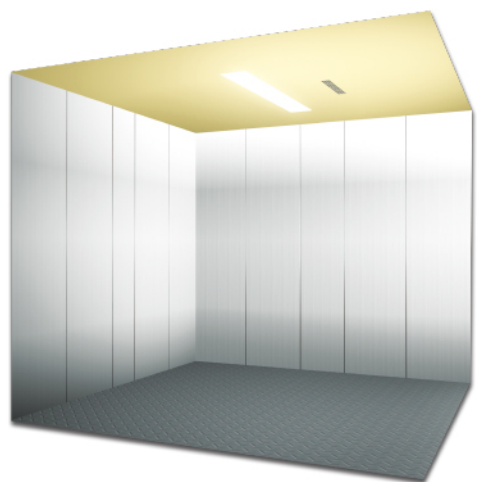

2片門側開式

門 板	單邊側開式
門 框	狹窄型 (髮紋不銹鋼)
門 檻	硬質成型鋁合金
指 示 器	DIG-C2

適用載重2000kg(含)以下



4片門中央對開式

門 板	中央對開式
門 框	狹窄型 (髮紋不銹鋼)
門 檻	鋼板加工
指 示 器	DIG-C2

適用載重2500kg以上


天 花 板	鋼板烤漆及晶格板照明
通 風 系 統	天花板扇中央通風
前 側 板 及 廂 門	髮紋不銹鋼
操 作 盤	OPY-HD2
兩 側 後 側 側 板	髮紋不銹鋼
地 板	花紋鋼板

此圖樣僅限1000kg以上




2S-2P(2片門側開式)

剖面圖

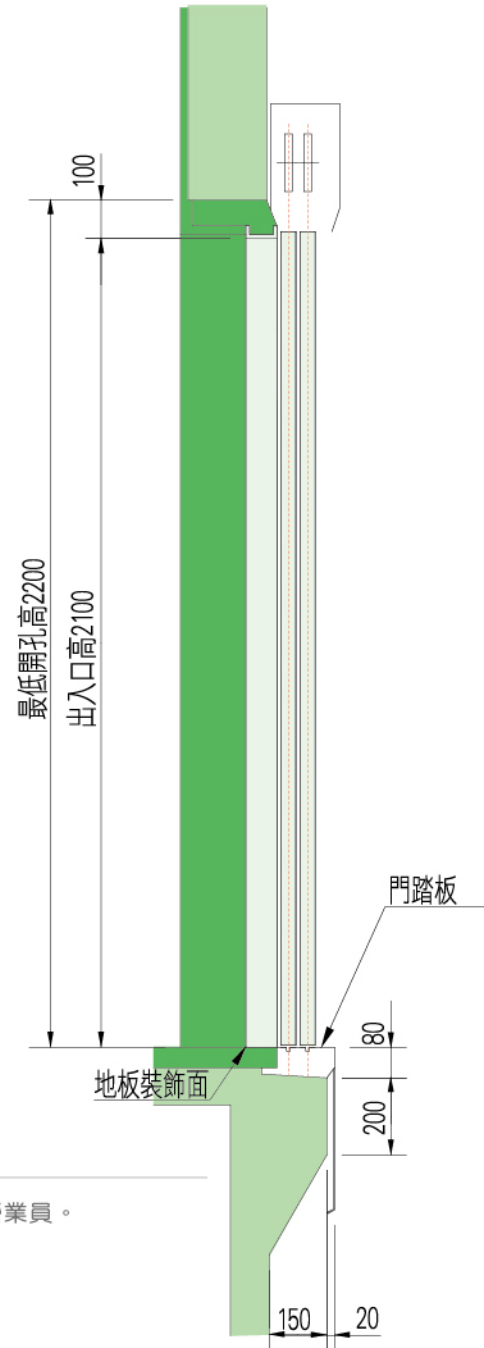


正面圖

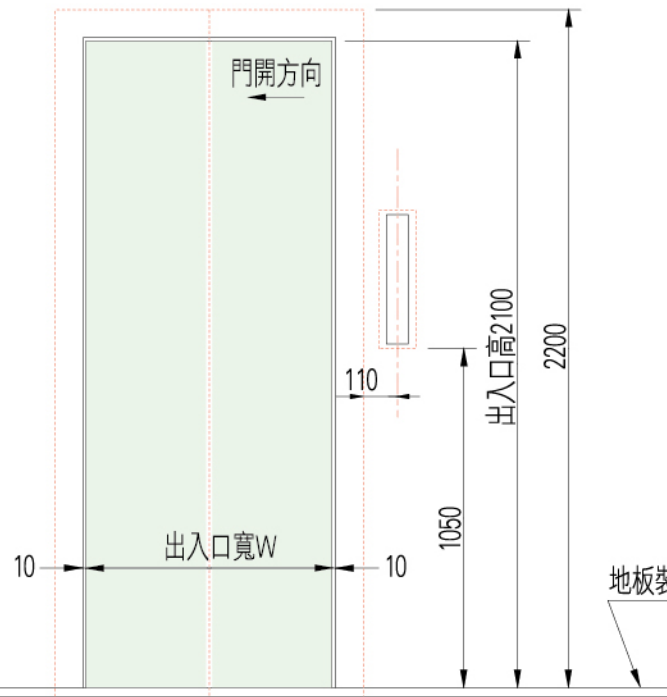


【註】乘場指示器留孔尺寸因指示器型式不同而有所差異，詳細規格請洽本公司營業員。

4P-CO(4片門中央對開式)

剖面圖

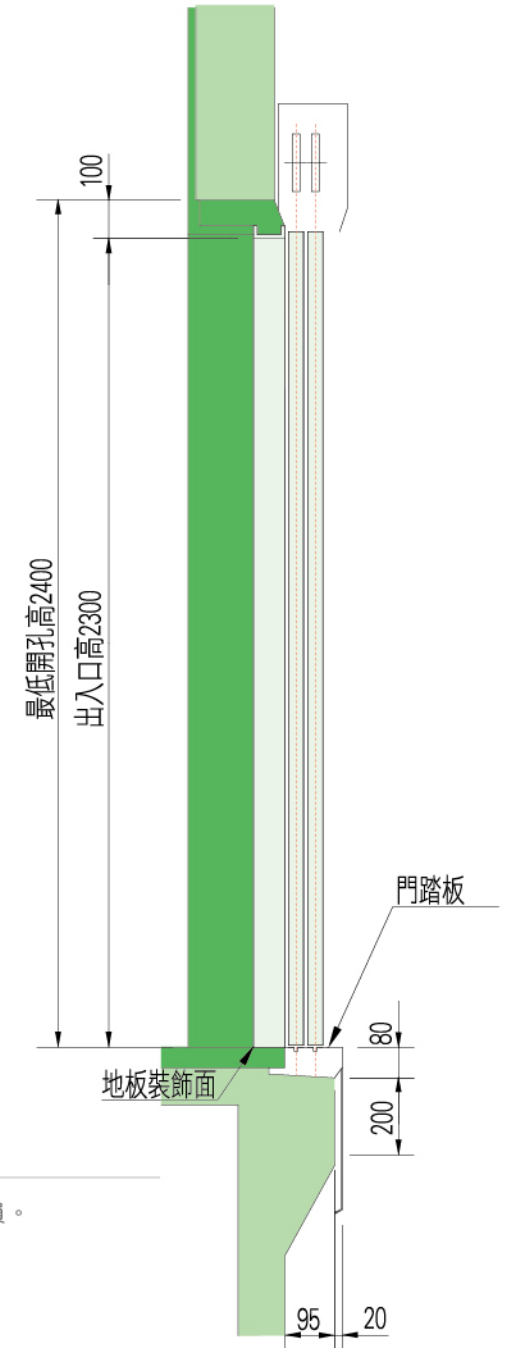

正面圖

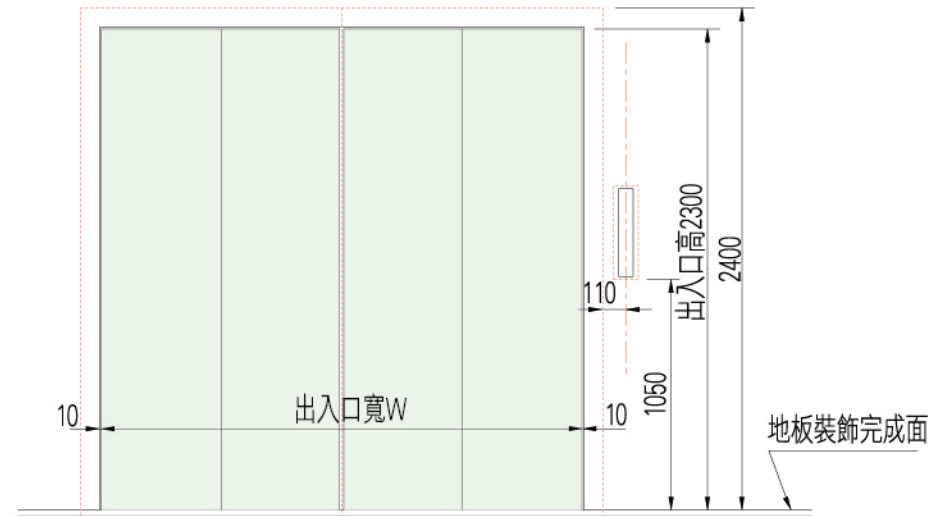


【註】乘場指示器留孔尺寸因指示器型式不同而有所差異，詳細規格請洽本公司營業員。


# 梯廂規格 / 尺寸表

# FREIGHT ELEVATOR


升降路平面圖

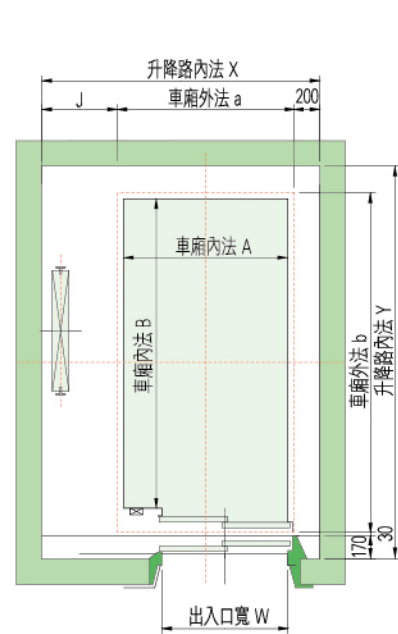


機械室平面圖

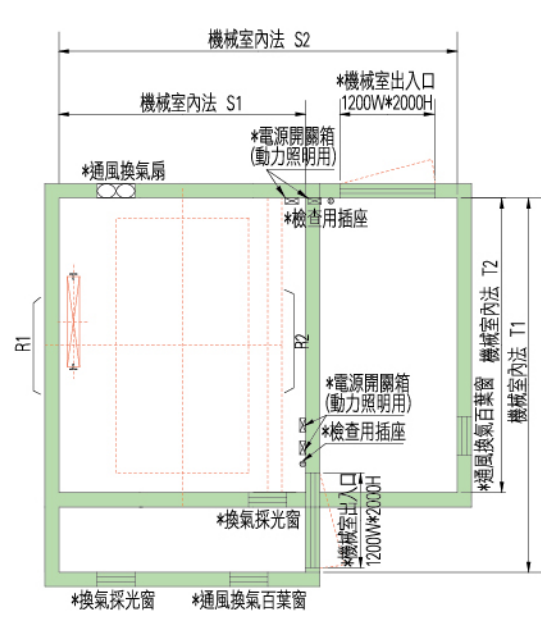


升降路立面圖

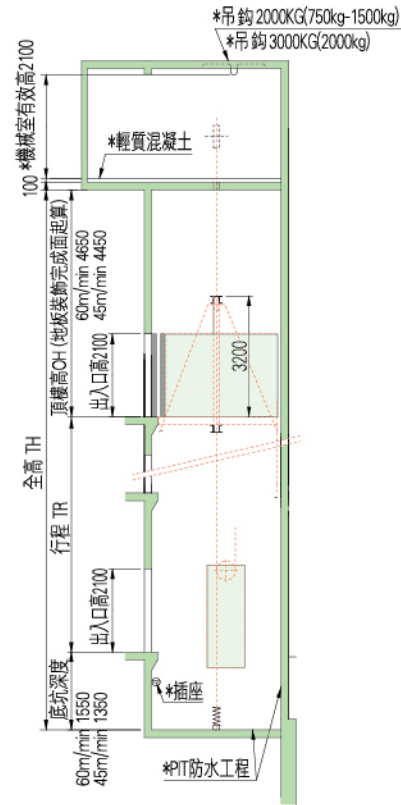


升降路平面圖

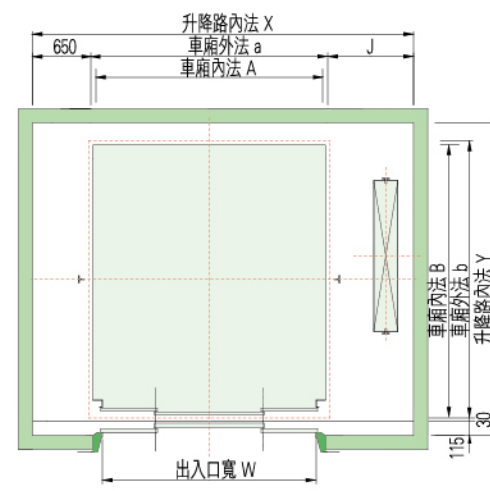

機械室平面圖

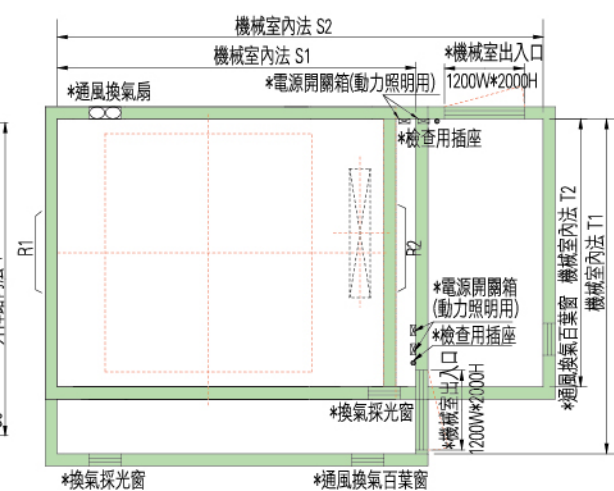

升降路立面圖

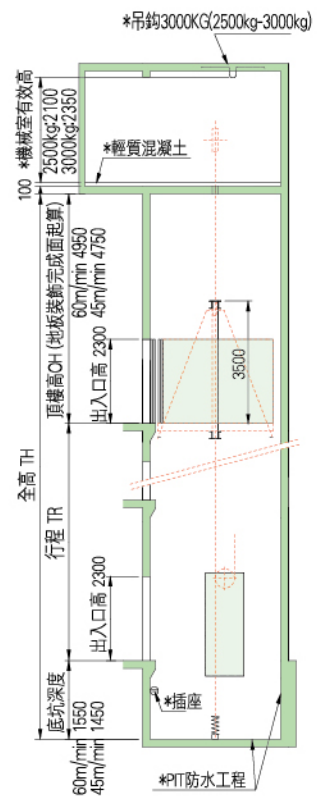

- 【註】
- 1.\*記號部份係除外工程由業主負責。
  - 2.表列頂樓高度，頂部間隙，機坑深度均較法規規定值大50mm。
  - 3.各樓最小樓高不得小於3000mm。
  - 4.門開閉方向變更時，機械室開關部左右相反。
  - 5.上列規格僅供參考詳細請洽本公司營業員。

- 【註】
- 1.\*記號部份係除外工程由業主負責。
  - 2.表列頂樓高度，頂部間隙，機坑深度均較法規規定值大50mm。
  - 3.各樓最小樓高不得小於3300mm。
  - 4.上列規格僅供參考詳細請洽本公司營業員。

2S-2P 標準尺寸表同方向出入

尺寸單位:mm

載重 (公斤)	速度 (公尺/分)	車廂內法AxB (車廂外法axb)	出入口寬 W	升降路內法 X x Y	J 值	機械室內法		機械室反力(kg)	
						S1xT1	S2xT2	R1	R2
750	45	1300x2300 (1400x2542)	1100	2200x2900	600	2600x3950	4200x2900	5150	3200
	60								
1000	45	1700x2300 (1800x2540)	1400	2600x2900	600	3150x3950	4650x2900	6300	3650
	60								
1500	45	2200x2400 (2300x2640)	1700	3150x3000	650	3600x4050	5000x3000	8350	4700
	60								
2000	45	2200x2800 (2300x3040)	1700	3150x3400	650	3600x4250	5000x3400	11000	6200
	60	11400						7300	

4P-CO 標準尺寸表同方向出入

尺寸單位:mm

載重 (公斤)	速度 (公尺/分)	車廂內法AxB (車廂外法axb)	出入口寬 W	升降路內法 X x Y	J 值	機械室內法		機械室反力(kg)	
						S1xT1	S2xT2	R1	R2
2500	45	2500x3000 (2600x3242)	2300	4050x3600	800	4050x4400	5650x3700	15900	8800
	60								
3000	45	2500x3400 (2600x3642)	2300	4100x4000	850	4100x4800	5750x4100	17800	10000
	60								